

50HP MF7M series




Scheda tecnica, esplosi, manuali uso e manutenzione

Data sheet, exploded view, repair & maintenance manuals

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	
POWER FRAME	73
CONFIGURATION	TRIPLEX HOR
MATERIAL STANDARD	CAST / CAST / KVL



CARTER SIMMETRICO per conversione rapida sporgenza albero dx o sx.
SYMMETRICAL POWER END for easy and quick right left side shaft conversion.

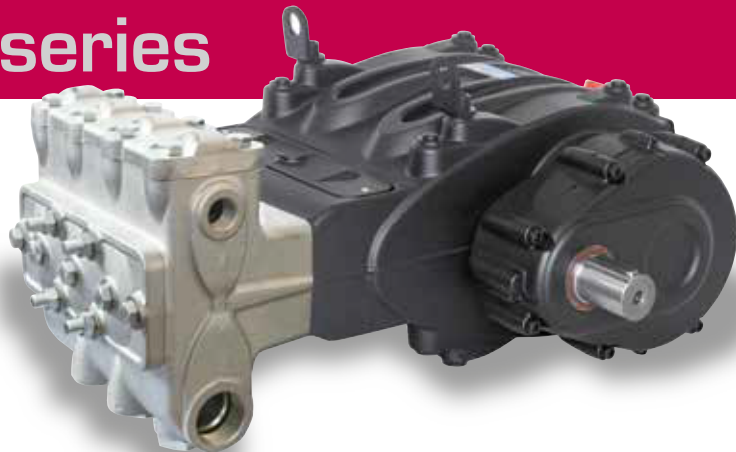

Mud version


Pompa Pump	Valvole Valves	Cilindri Sleeves	Riduttore r.p.m.				Portata Volume		Pressione Pressure			Potenza Power		Peso Weight kg
			1:1,875	1:2,238	1:2,722	1:3,211	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.	hp	kW	
MF7M 5B	Sfera/Ball	Ceramic	400 / 490 / 600 / 700				202	53.3	50	5,0	750	26,2	19,2	275
MF7M 5D	Piattello/disc	Ceramic	500 / 600 / 740 / 880				254	67.1	50	5,0	750	33,0	24,3	275
MF7M 7B	Sfera/Ball	Acciaio/Steel	400 / 490 / 600 / 700				202	53.3	75	7,5	1090	39,4	29,0	275
MF7M 7D	Piattello/disc	Acciaio/Steel	500 / 600 / 740 / 880				254	67.1	75	7,5	1090	49,5	36,4	275

Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency
 Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability

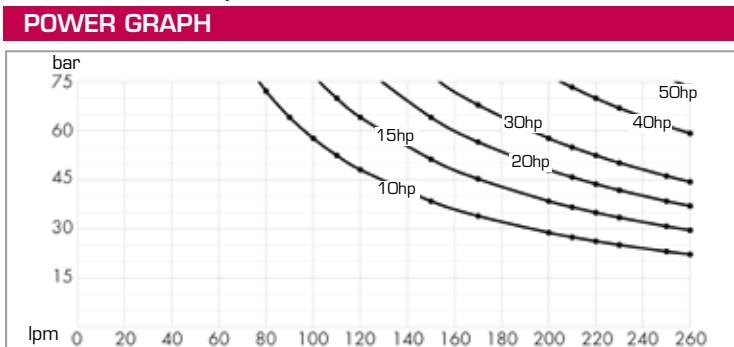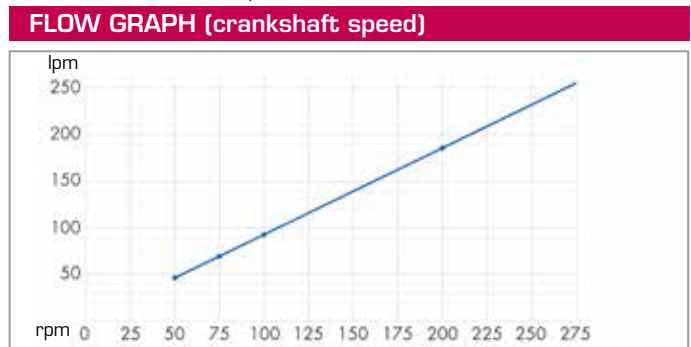

HY-PACK HYDRAULIC POWERED PUMPS

Mod.	Volume L/min Gpm	Pressure bar p.s.i.	Speed r.p.m.	Gear ratio	Orbital 120 cc.			
					Oil volume L/min Gpm	Oil press bar p.s.i.		
MF7M	203 53.6	50 730	490	2,238	59 15.5	240 3480		
	242 63.9	40 580	490	1,875	59 15.5	230 3340		



ACCESSORIES VEDI Pag. 62 - SEE pag. 62

OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS



Predisposizione per motore idraulico SAE J744-C albero scanalato 14T 12/24 DP
 Hydraulic motor mount SAE J744-C spline shaft 14T 12/24 DP




Presenza diretta senza riduttore
 Direct drive without gearbox



Predisposizione presa di forza ausiliaria opposta albero moto
 Auxiliary P.T.O. opposite to shaft side

LETTORE DI GIRI ZRPM1 ZRPM1 REVOLUTION COUNTER

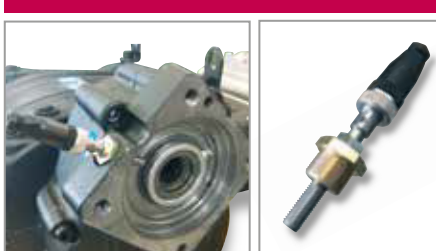

Sensore di prossimità induttivo completo di connettore femmina M12, 4 pin, IP67, a cablare, con ghiera montaggio M18 x 1 - Alimentazione 12/24 VDC
 Inductive proximity sensor, c/w female connector M12 4 pin, IP67, field attachable, ring nut reduction M18 x 1 - Power supply 12/24 VDC