

100HP MWHP series



Scheda tecnica, esplosi, manuali uso e manutenzione

Data sheet, exploded view, repair & maintenance manuals

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	
POWER FRAME	73
CONFIGURATION	TRIPLEX HOR
MATERIAL STANDARD	CAST / CAST / CER

CARTER SIMMETRICO per conversione rapida sporgenza albero dx o sx.
 SYMMETRICAL POWER END for easy and quick right left side shaft conversion.



ATEX
 II 2GD ck T4/T135°C
 ON REQUEST

Standard

Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			Gearbox r.p.m.				Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.	1:1,875	1:2,238	1:2,722	1:3,211	hp	kW	
MW 32	135	35.7	300	30	4350	1500	/ 1800	/ 2200	/ 2600	106	78	264
MW 36	171	45.2	240	24	3480	1500	/ 1800	/ 2200	/ 2600	107	79	264
MW 40	211	55.7	210	21	3050	1500	/ 1800	/ 2200	/ 2600	116	85	264

Run dry - Hi Temp. 85°C

Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			Gearbox r.p.m.				Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.	1:1,875	1:2,238	1:2,722	1:3,211	hp	kW	
MWR 32	135	35.7	300	30	4350	1500	/ 1800	/ 2200	/ 2600	106	78	264
MWR 36	171	45.2	240	24	3480	1500	/ 1800	/ 2200	/ 2600	107	79	264
MWR 40	211	55.7	210	21	3050	1500	/ 1800	/ 2200	/ 2600	116	85	264

ASTM F51 s.s.


Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			Gearbox r.p.m.				Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.	1:1,875	1:2,238	1:2,722	1:3,211	hp	kW	
MWN 32	135	35.7	300	30	4350	1500	/ 1800	/ 2200	/ 2600	106	78	264
MWN 36	171	45.2	240	24	3480	1500	/ 1800	/ 2200	/ 2600	107	79	264
MWN 40	211	55.7	210	21	3050	1500	/ 1800	/ 2200	/ 2600	116	85	264

Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency
 Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability




MWN

FLOW GRAPH (crankshaft speed)

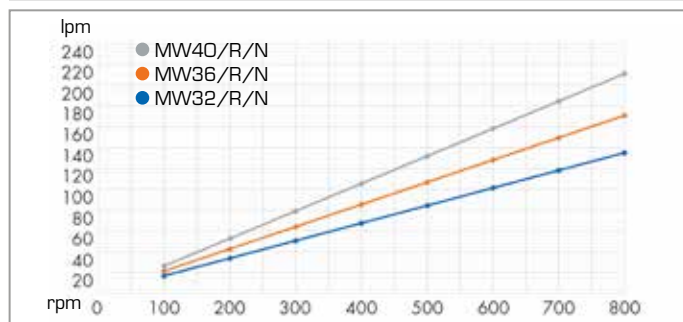

POWER GRAPH

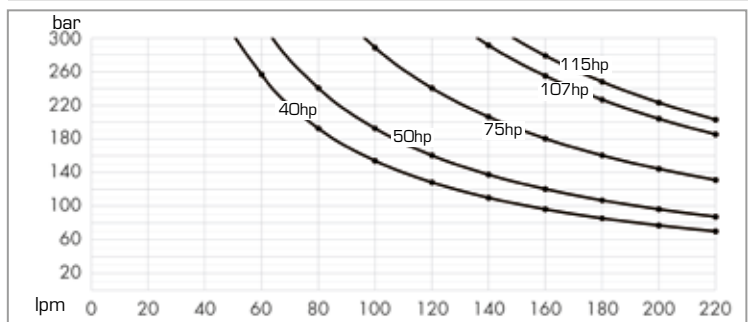

Dati indicativi non vincolanti soggetti a modifica senza preavviso / Datas are indicative not binding subject to change without notice.

OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS



Predisposizione per motore idraulico SAE J744-C albero scanalato 14T 12/24 DP 1500-1800-2200 rpm
 Hydraulic motor mount SAE J744-C spline shaft: 14T 12/24 DP 1500-1800-2200 rpm




Presenza diretta senza riduttore 800g/min
 Direct drive without gearbox 800 r.p.m.



Predisposizione presa di forza ausiliaria opposta albero moto
 Auxiliary P.T.O. opposite to shaft side

LETTORE DI GIRI ZRPM1 ZRPM1 REVOLUTION COUNTER

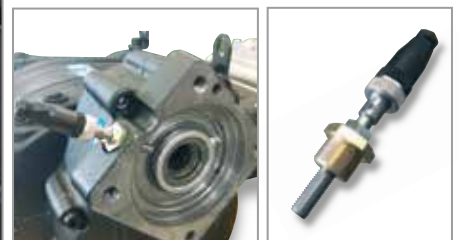

Sensore di prossimità induttivo completo di connettore femmina M12, 4 pin, IP67, a cablare, con ghiera montaggio M18 x 1 - Alimentazione 12/24 VDC
 Inductive proximity sensor, c/w female connector M12 4 pin, IP67, field attachable, ring nut reduction M18 x 1 - Power supply 12/24 VDC