


180HP LK series



LK 36 / LK 40 / LK 45

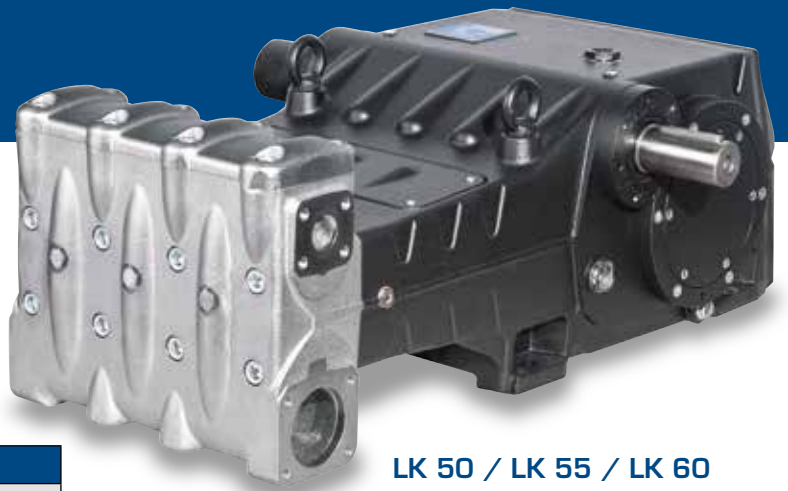

LK 50 / LK 55 / LK 60



COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	
POWER FRAME	78
CONFIGURATION	TRIPLEX HOR
MATERIAL STANDARD	CAST / CAST / CER

Scheda tecnica, esplosi, manuali uso e manutenzione

Data sheet, exploded view, repair & maintenance manuals



ATEX
II 2GD ck T4/T135°C
ON REQUEST

Standard

Pompa Pump	Portata / Volume - Riduttore / Gearbox						Pressione Pressure			Potenza Power		Peso Weight
	1500 r.p.m.		1750 r.p.m.		1900 r.p.m.		bar	MPa	p.s.i.	hp	kW	
	L/min	US Gpm	L/min	US Gpm	L/min	US Gpm						
LK 36	140	37.0	152	40.2	154	40.7	400	40	5800	161	118	376
LK 40	173	45.7	188	49.7	190	50.2	350	35	5075	173	127	376
LK 45	218	57.6	238	62.9	241	63.7	280	28	4060	176	129	376
LK 50	269	71.1	294	77.7	297	78.5	230	23	3335	177	130	389
LK 55	326	86.1	355	93.8	360	95.1	190	19	2755	178	131	389
LK 60	388	102.5	423	111.8	428	113.1	160	16	2320	178	131	389

ASTM F51 s.s.


Pompa Pump	Portata / Volume - Riduttore / Gearbox						Pressione Pressure			Potenza Power		Peso Weight
	1500 r.p.m.		1750 r.p.m.		1900 r.p.m.		bar	MPa	p.s.i.	hp	kW	
	L/min	US Gpm	L/min	US Gpm	L/min	US Gpm						
LKN 36	140	37.0	152	40.2	154	40.7	400	40	5800	161	118	376
LKN 40	173	45.7	188	49.7	190	50.2	350	35	5075	173	127	376
LKN 45	218	57.6	238	62.9	241	63.7	280	28	4060	176	129	376
LKN 50	269	71.1	294	77.7	297	78.5	230	23	3335	177	130	389
LKN 55	326	86.1	355	93.8	360	95.1	190	19	2755	178	131	389
LKN 60	388	102.5	423	111.8	428	113.1	160	16	2320	178	131	389




LK-N

Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency
 Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability

FLOW GRAPH (crankshaft speed)

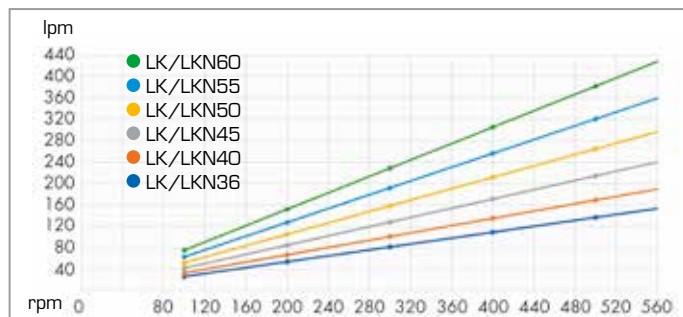

POWER GRAPH

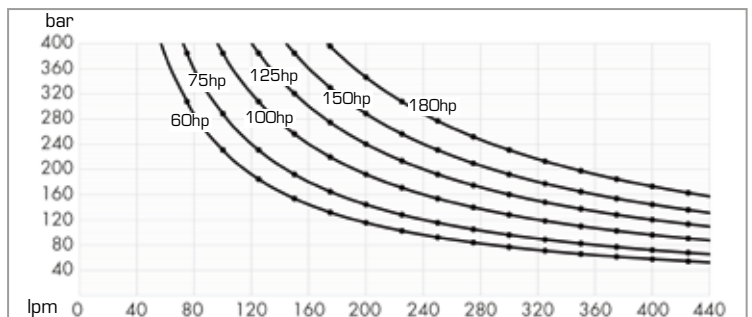

Dati indicativi non vincolanti soggetti a modifica senza preavviso / Datas are indicative not binding subject to change without notice.



ACCESSORIES VEDI Pag. 62 - SEE pag. 62